

Фасадные теплоизоляционные панели РЕГЕНТ

ОТ ЗАУРЯДНОЙ БЕЗЛИКОСТИ
К СТИЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

ВЛОЖЕНИЕ В ФАСАД
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ДОМА



Современный
утеплитель

Немецкий
клинкер

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО • РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЛЮБЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ТИПЫ СТЕН

Ц В Е Т А К Л И Н К Е Р А


+ 100 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦВЕТОВ



МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, ПОДБОР ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ, ВЫЕЗД ДЛЯ ЗАМЕРОВ, КОМПЛЕКТАЦИЮ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ДОСТАВКУ, РАБОТЫ ПО ФАСАДУ.




СРАВНЕНИЕ ТОЛЩИН
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОДИНАКОВУЮ ВЕЛИЧИНУ
ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (R)

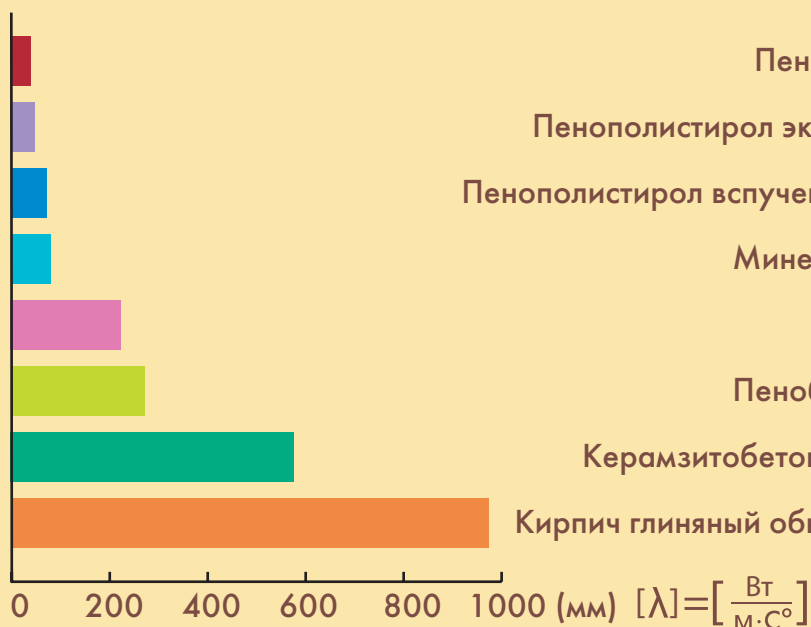

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛИ

- Вес панели.....10-12 кг
- Толщина ППУ.....10-80 мм
- Средняя плотность ППУ.....не менее 40 кг/м³
- Теплопроводность.....0,025 Вт/м°С
- Паропроницаемость.....0,05 мг/(м час Па)
- Морозостойкость.....не менее 35 циклов
- Сцепление плиток с утеплителем.....не менее 0,3 МПа
- Влагопоглощение.....не более 2%
- Прочность при изгибе.....0,16 МПа
- Прочность при сжатии.....0,12 МПа
- Содержание закрытых пор.....90%
- Температура эксплуатации.....от -60°С до +100°С
- Срок службы.....не менее 30 лет

(без изменения свойств утеплителя и цвета клинкера)

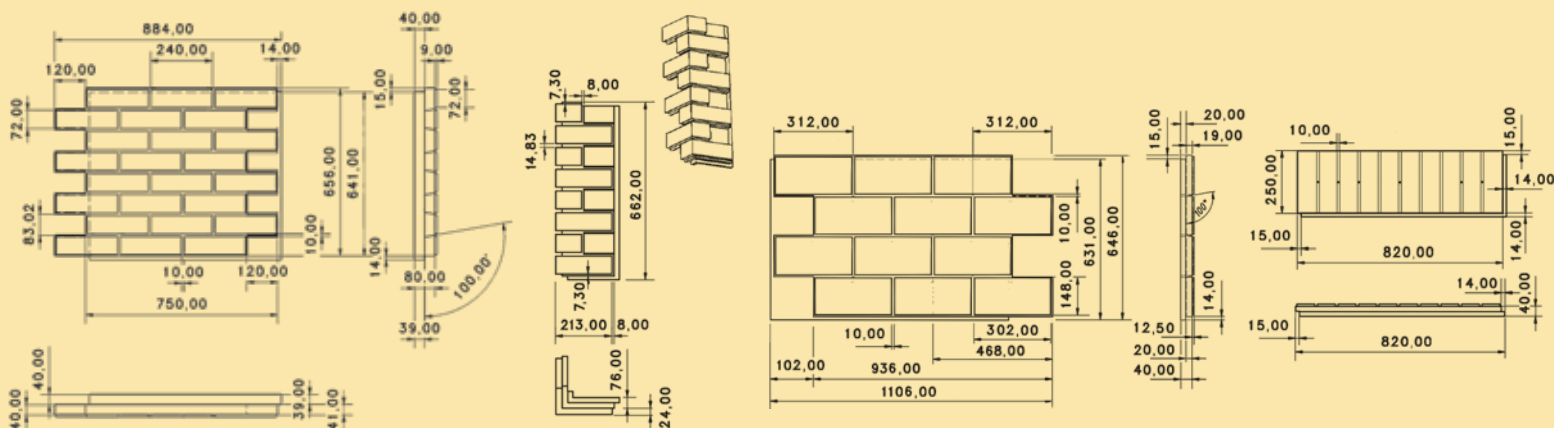

На всю продукцию имеются сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения.

Термопанели "РЕГЕНТ"

изготавливаются в соответствии с ТУ 2254-005-57766041-2006.

WWW.TP-REGENT.RU
WWW.PKTM.T.RU